


obrgb 5-01-06 d. 2. 23/5

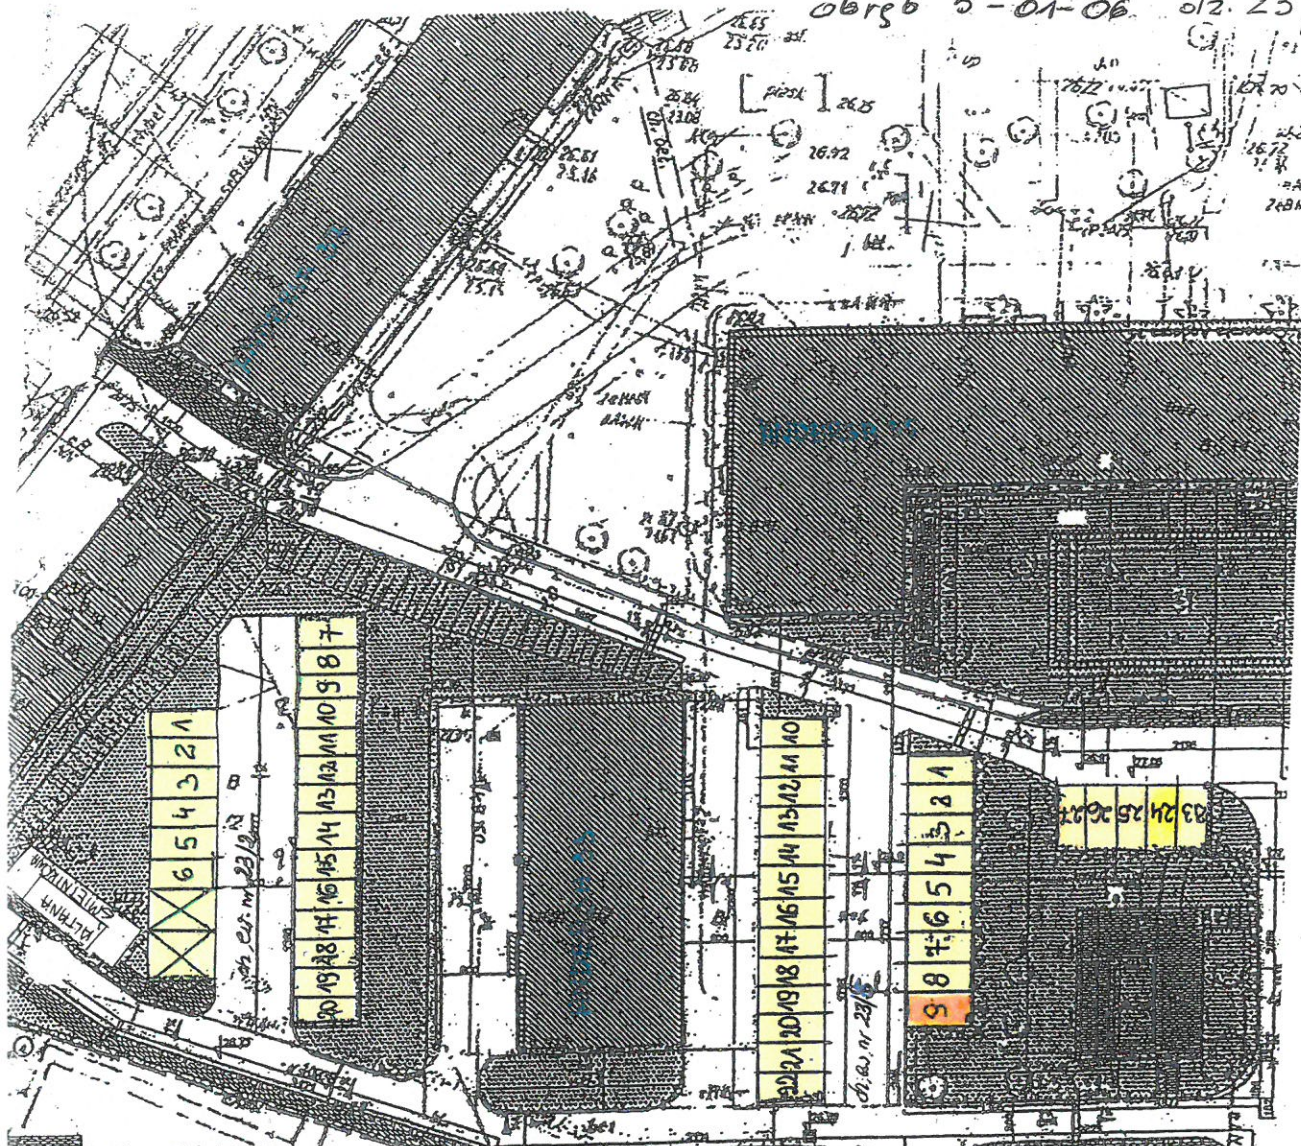

- kostka prostokątna szara
- ekopięta wypełniona żwirkiem
- zieleni
- trzepak
- ławka
- krawężnik
- obrzeża
- krawężnik wiotki
- spadołki / słupki
- droga zwalniająca
- odwodnienie Enlowe typu d
- doznaż średnicy 100mm
- zagłębiony na 80 cm obsypany żwirem
- opaska betonowa
- terakowita
- opłocznina
- granica
- ogrzewanie

22
B